



M27  
generation2

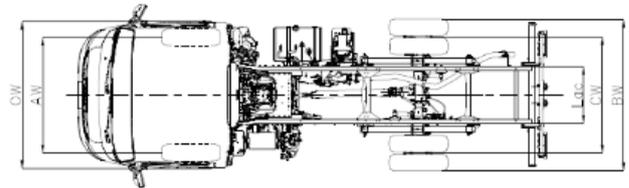

**ISUZU**

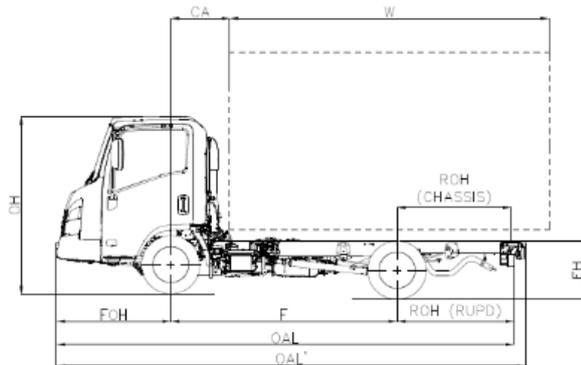

**M27**  
generation2

		<b>M 27 E</b>	<b>M 27 F</b>	<b>M 27 H</b>
<b>M 27</b>				
<b>Passo</b>	F	<b>2475</b>	<b>2750</b>	<b>3345</b>
Lunghezza autotelaio	OAL	5070	5595	6320
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3010	3535	4260
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3380	3905	4525
Sbalzo posteriore telaio /RUPD	ROH	1150 / 1185	1390/1435	1565/1461
Altezza telaio	EH		775	
Altezza cabina	OH	2175	2175	2185
Larghezza autotelaio	BW		1860	
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	OW		1815	
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	6,1		2120	
Asse anteriore - retro cabina	D min		650 <sup>(6)</sup>	
Sbalzo anteriore	FOH		1410	
Ingombro telaio	LaC		700	
Carreggiata anteriore	AW		1475	
Carreggiata posteriore	CW		1425	
Altezza minima da terra	HH		180 <sup>(7)</sup>	
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	Dia			
<b>PESI (kg)</b>				
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		2255	2300	2340
Tara asse ant./post.		1680/575	1685/615	1685/655
Massa minima veicolo completato <sup>(8)</sup>		2495	2545	2585
Massa totale a terra			3500	
Massa max. ammissibile asse ant./post.			2100 / 2435	
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata			3500 / 750	

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1860/1945 - 1945/2120 - 2120/2275
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende il serbatoio pieno e il conducente. ISIM +50 Kg
6. Con altezza minima controtelaio = 150 mm
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore
8. 50 kg in più con cambio robotizzato, doppia frizione "ISIM"

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

# M 27 - Passo (mm) E 2475 - F 2750 - H 3345

LUGLIO 2025

Versioni ed equipaggiamenti

Cambio AMT (DCT) a 9 rapporti ISIM

Guida a destra (\*)

(\*) solo con Passo E- F + ISIM e F + ISIM; (\*)previa disponibilità

## Accessori di serie

- EGR - DPD - SCR
- Immobilizer
- Climatizzatore manuale
- Aletta parasole (Cond./Pass.)
- Comandi al volante
- Display MID 7"
- Retrovisori elettrici e riscaldati
- Radio DAB+/Bluetooth - USB con schermo da 6.2" \*
- Illuminazione automatica fari
- Freno motore
- Avvisatore retromarcia
- Start & Stop
- Regolazione manuale altezza fari
- Sedile rigido conducente con poggiatesta
- Doppio Airbag (conducente e passeggero)
- Cicalino cinture di sicurezza
- Alzacristalli elettrico
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)
- Kit riparazione pneumatici
- Portabicchieri estraibile
- Fari BI-LED anteriori e posteriori
- Freno a mano elettrico
- Sistema Auto Hold
- Fendinebbia ant. e post.

\*Optional: Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto

## Safety Pack 2

ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
ASR: Regolazione antislittamento	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali	RM: Camera posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	Intersection AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza agli incroci
Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette	

\*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato DCT "ISIM"

## Motore

ISUZU 4JZ1E6N 4 cilindri.

16 v con fasatura variabile allo scarico (EVT) e distribuzione a cascata di ingranaggi. Sistema di iniezione common rail DENSO i-Art con turbo VGS a controllo elettronico e intercooler. CILINDRATA 2999 cm<sup>3</sup>, POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min, COPPIA 375 Nm 1280 - 2800 giri/min. NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-E

## Serbatoio (valori nominali)

70 L Passo E e F - 100 L

14 L Ad-Blue

## Cambio e rapporto al ponte

5 marce MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 3.909 (43/11).  
Cambio robotizzato doppia frizione a 9 marce "ISIM" (MYR9S): 5.162 - 3.941 - 2.868 - 2.189 - 1.679 - 1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Retromarcia 4.810; Rapporto al ponte 4.100

## Cambio

Manuale

ISIM

## Dimensioni longheroni telaio

Larghezza 65 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm

## Numero posti

3

## Assi

2  
Asse posteriore motore con ruote gemellate

## Pneumatici

Anteriori 205/75 R16C semplici.  
Posteriori 205/75 R16C doppi.

## Freni

Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione. Freni anteriori e posteriori ventilati 293X40 mm.

## Sospensioni

Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore.

## Sistema elettrico

Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

# ISUZU

VERSIONE Euro VI OBD-E

Per informazioni  
ISUZU MOTORS LIMITED

[www.isuzu.it](http://www.isuzu.it)

[www.isuzu.fr](http://www.isuzu.fr)

[www.isuzu.ch](http://www.isuzu.ch)

[www.isuzu.es](http://www.isuzu.es)

[www.isuzutrucks.cz](http://www.isuzutrucks.cz)

[www.isuzutrucks.sk](http://www.isuzutrucks.sk)

[www.isuzutrucks.pl](http://www.isuzutrucks.pl)

[www.isuzutrucks.hu](http://www.isuzutrucks.hu)

[www.isuzutrucks.ro](http://www.isuzutrucks.ro)

[www.isuzu.si](http://www.isuzu.si)

04/2025



Midi Europe raccomanda

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.